

SONY.**BAREVNÁ VIDEOKAMERA SONY****EVI-D100P****MALÁ, VYSOCE KVALITNÍ A VELMI POHYBLIVÁ KAMERA PRO VŠESTRANNÉ POUŽITÍ**


Barevná videokamera **EVI-D100P** se vyznačuje velmi kvalitním barevným obrazem, možností snadného dálkového panoramování, naklápění a přibližování obrazu a vysokou citlivostí v obtížných světelných podmínkách.



Výborně se hodí pro mnohé aplikace jako jsou videokonference, učení na dálku, společné kurzy a školení, průmyslová televize, lékařství, sporty, koncerty a internetové komunikace jako je třeba webcasting.

K významným vlastnostem **EVI-D100P** patří:

- panoramování a naklápění s vysokou rychlostí a ve velkých úhlech
- nehlukný provoz ovládacích motorků hlavičky značně snižuje pronikání rušení do obrazu
- široký transfokační rozsah 10x opticky a 4x digitálně dává při ostření typu autofokus rozsah zoomu 40x
- vestavěný širokoúhlý konverzní objektiv umožňuje snímání v malých místnostech s úhlem 65°
- možnost přednastavení 6 režimů provozu a jejich uložení do paměti zálohované baterií
- nastavení režimu „Sleep“ na určený časový interval
- různé obrazové efekty včetně zmrazení obrazu
- multifunkční IR dálkové ovládání kamery i hlavičky
- dálkové nastavení a řízení kamery přes rozhraní RS-232C pomocí počítače typu PC.

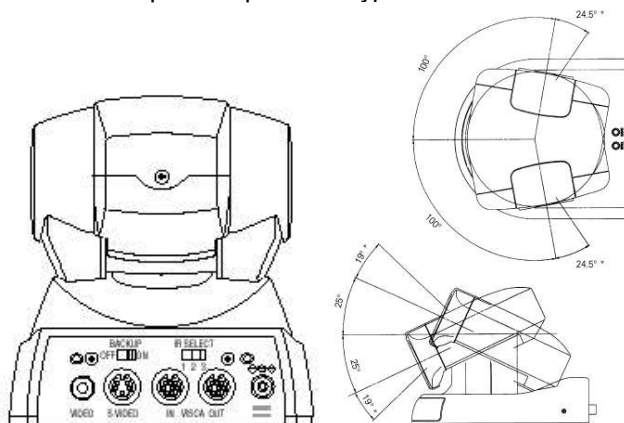

Technické údaje kamery EVI-D100P	
Obrazový snímací prvek	1/4" Super HAD CCD
Efektivní počet pixelů	752 (H) x 582 (V)
Horizontální rozlišení	460 TV řádků
Objektiv	10x optický zoom, 40x s digitálním zoomem, f = 3,1 - 31 mm, F 1,8 - 2,9
Horizontální úhel záběru	6,6 - 65°
Minimální vzdálenost objektu	100 mm (široký úhel), 600 mm (teleobjektiv)
Minimální osvětlení	3,5 luxu (F 1,8)
Typy expozicí	Auto/Manual/Přednost AE/Kompenzovaná/Kompenzace protisvětla
Rychlost závěrky	1/3 až 1/10 000 sec
Vyvážení bílé	Auto/ATW/Manual/One Push (jeden stisk)/3200K (žárovka)/5800K (denní)
Obrazové efekty	Zrcadlové převrácení/Stojící obraz/Pastelové barvy/Negativ/Sepie/Černobílý/ Zvětšený kontrast/Mozaika/Vertikální roztažení/Pohyblivý obraz ve stojícím obraze/Stojící obraz/Pohyblivý obraz v binárním obraze/Rozmazání obrazu
Odstup signál / šum	větší než 50 dB
Panoramování / naklápění	Horizontálně ±100° (max. rychlost 300°/sec) Vertikálně ±25° (max. rychlost 125°/sec) v přírůstcích po 0,07°
Výstup video / TV systém	VBS, Y/C / PAL
Napájecí napětí	10,8 - 13,0 V DC
Příkon	max. 13,2 W (při 12 V DC)
Pracovní teplota	0°C až 40°C
Skladovací teplota	-20°C až 60°C
Rozměry	113 (š) x 120 (v) x 123 (h) mm
Hmotnost	860g
Dodávané příslušenství	AC adaptér, IR dálkové ovládání, suchý zip, návod k použití po 1 kuse