

SONY
BAREVNÁ VIDEOKAMERA SONY
**EVI-D70P
EVI-D70PW**
MALÁ, VYSOCE KVALITNÍ A POHYBLIVÁ KAMERA PRO VŠESTRANNÉ POUŽITÍ


Barevná videokamera **EVI-D70P** a **EVI-D70PW** se vyznačuje velmi kvalitním barevným obrazem, možností snadného dálkového panorámování, naklápění a přibližování obrazu a vysokou citlivostí (1 lux) v obtížných světelných podmínkách.



Výborně se hodí pro mnohé aplikace jako jsou videokonference, učení na dálku, společné kurzy a školení, průmyslová televize, lékařství, sporty, koncerty a internetové komunikace jako je třeba webcasting.

Významné vlastnosti **EVI-D70P a **EVI-D70PW**:**

- panorámování a naklápění s vysokou rychlostí a ve velkých úhlech viz obrázků dole
- nehlukný provoz ovládacích motorků hlavičky značně snižuje pronikání rušení do obrazu
- snadná montáž na stěnu nebo strop
- široký transfokační rozsah 18x opticky a 12x digitálně dává při ostření typu autofokus rozsah zoomu 216x
- Auto ICR funkce zapne automaticky při sníženém osvětlení IR filtr a přepne kameru do režimu infračervené citlivosti
- možnost přednastavení 6 režimů provozu a jejich uložení do paměti zálohované baterií
- poplachová funkce při detekci pohybu v obraze s možností výběru citlivosti v rastru 16 x 16 polí
- multifunkční IR dálkové ovládání kamery i hlavičky
- dálkové nastavení a řízení kamery přes rozhraní RS-232C a RS-422 (VISCA) pomocí počítače typu PC.

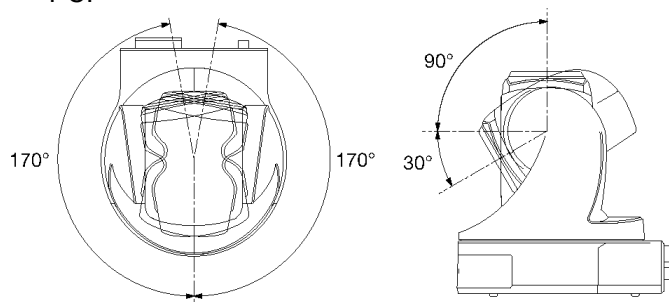

Technické údaje kamery EVI-D70P a EVI-D70PW	
Obrazový snímáči prvek	1/4" EXview HAD CCD
Efektivní počet pixelů	752 (H) x 582 (V)
Horizontální rozlišení	460 TV řádků
Objektiv	18x optický, 12x digitálním zoom, f = 4,1 - 73,8 mm, F 1,4 - 3,0
Horizontální úhel záběru	2,7 - 48°
Minimální vzdálenost objektu	10 mm (široký úhel), 800 mm (teleobjektiv)
Minimální osvětlení	1,0 lux (F 1,4)
Typy expozicí	Auto/Manual/Přednost AE/Kompenzovaná/Kompenzace protisvětla
Rychlost závěrky	1 až 1/10 000 sec
Vyvážení bílé	Auto / ATW / 3200K (žárovka) / 5800K (denní) / One Push (jeden stisk) / Manual
Obrazové efekty	negativ / umělecký / černobílý
Zesílení	Auto/Manual (-3 až +28 dB po 2 dB krocích)
Odstup signál / šum	větší než 50 dB
Panorámování / naklápění	Horizontálně ±170° (max. rychlost 100°/sec) Vertikálně -30° až +90°(max. rychlost 90°/sec)
Ovládací konektor	RS-232C (8-pin mini DIN) / RS-422 (9-pin VISCA) datový tok 9,6 Kb/s / 38,4 Kb/s
Výstup video / TV systém	VBS, Y/C
Napájecí napětí / Příkon	10,8 - 13,2 V DC / 12 W (při 12 V DC)
Pracovní teplota	0°C až 40°C
Skladovací teplota	-20°C až 60°C
Rozměry	132 (š) x 144 (v) x 144 (h) mm
Hmotnost	950 g
Barevné provedení	EVI-D70P - černá, EVI-D70PW - bílá
Dodávané příslušenství	AC adaptér, IR dálkové ovládání, držák na strop, návod k použití