

**SONY** HD IP KAMERY  
**IPELA**™ S DUÁLNÍM STREAMEM

**SNC-CH110**  
**SNC-DH110 (T)**


Kompaktní kamery Sony s vysokým rozlišením **HD (1280 x 960)** a duálním streamem. Vestavěný kodér JPEG, MPEG-4 a H.264. Kamery jsou osazeny CMOS čipem.

**Vybrané základní vlastnosti kamer:**

- Vysoké rozlišení HD 1280x960 i při rychlosti 30 snímků / sec
- CMOS čip 1,3 Megapixelů
- Redukce šumu
- DEPA technologie pro detekci pohybu v obraze
- Napájení PoE
- Tři formáty kódování H.264, MPEG-4 a JPEG
- Otevřená platforma ONVIF
- Duální stream
- Zobrazení ve formátu 4:3 nebo 16:9
- Funkce „Stream Squared“ umožňující přenášet dva nezávislé výřezy z celkového záběru ve formátu 4:3 a rozlišení SD
- Ke kameře je zdarma dodáván záznamový software RSM Ad ve verzi Lite
- Dvě barevná provedení, bílá a černá

Kamera **SNC-DH110T** je v provedení **IK6 antivandal**

**Funkce Stream Squared**

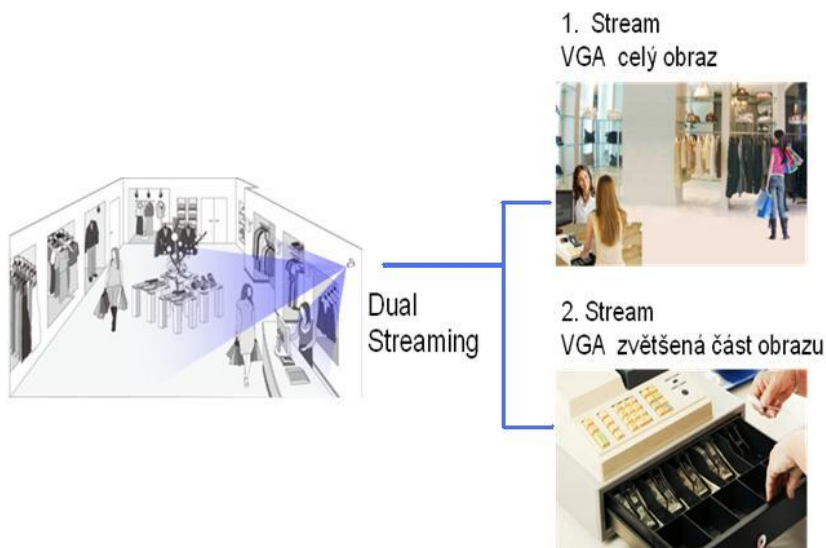

**SNC-CH110**



**SNC-DH110**



**SNC-DH110T**



<b>Technické parametry</b>			
<b>Kamera</b>	<b>SNC-CH110</b>	<b>SNC-DH110</b>	<b>SNC-DH110T</b>
* Snímací prvek	1/3,8" progressive scan CMOS		
* Funkce den / noc	Ano – elektronická		
* Minimální osvětlení	5,0 Lx (AGC 30dB / 50 IRE)		
* Počet efektivních pixelů	1,3 Megapixely (1296 x 985)		
* Rychlost elektronické závěrky	1/2 až 1/10.000 s		
* Řízení zisku	Auto		
* Řízení expozice	Auto, kompenzace EV, auto slow shutter		
* Režim vyvážení bílé	Auto (ATW , ATW – PRO), na stisk WB, ruční nebo přednastavení		
* Objektiv / Ohnisko objektivu	Vestavěný – fixní / 2,3 mm		
* Horizontální úhel záběru	80°		
* Min. vzdálenost od objektu	500 mm		
* Úhel natočení (Pan)	-	±170°	
* Úhel naklopení (Tilt)	-	0 – 55°	
* Redukce šumu	Ano		
<b>Obraz</b>			
* Formát kódování	1280x960, 1280x720, 1024x768, 1024x576, 800x480, 768x576, 720x576, 720x480, 704x576, 640x480, 640x368, 384x288, 352x288, 320x240, 320x192, 176x144		
* Formát komprese	H.264, MPEG-4, JPEG		
* Počet streamů	Dual streaming ( s funkcí Stream Squared)		
* Počet obrázků maximální	H.264: 30 fps (1280x960) MPEG-4: 30 fps (1280x960) JPEG: 30 fps (1280x960)		
<b>Analýza obrazu</b>			
* Inteligentní detekce pohybu	Ano		
<b>Síťové připojení</b>			
* Protokoly	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, http, https, FTP (pouze client), SMTP, DHCP, DNS, NTP, RTP / RTCP, RTSP, SNMP (MIB-2)		
* Počet klientů	5		
* Otevřená platforma ONVIF	Ano		
* Ověřování	IEEE802.1X		
<b>Analogový výstup obrazu</b>			
* Signálový systém	NTSC / PAL		
<b>Rozhraní</b>			
* Ethernet	10BASE-100BASE-TX (RJ-45)		
* Analogový výstup obrazu	1x MiniJack		
* Senzorové / Poplachové vstupy	1x vstup		
<b>Všeobecně</b>			
* Hmotnost	100 g	150g	
* Rozměry (Ø x H)	Ø 44x93 mm	Ø 106x50,5 mm	Ø 106x57,5 mm
* Napájení	PoE (IEEE802.3af)		
* Příkon	2,4 W		
* Pracovní / Skladovací teplota	0 až +50°C / -20 až +60°C		
* Teplota při spuštění	0 až +50°C		
* Antivandal provedení	-	IK6	
<b>Systémové požadavky</b>			
* Operační systém	Microsoft Windows XP, Windows Vista (32-bit), Windows 7 (32-bit)		
* Procesor a paměť	CPU: Intel Core2 Duo, 2 GHz nebo vyšší, RAM 1GB nebo více		
* Internetový prohlížeč	Internet Explorer Ver. 6.0, Ver. 7.0, Ver. 8.0, Firefox Ver. 3.5 (pouze Plug-in free viewer), Safari Ver. 4.0 (pouze Plug-in free viewer), Google Chrome Ver. 4.0 (pouze Plug-in free viewer)		