

Kamery Sony s vysokým rozlišením **HD (1280 x 1024)** a duálním streamem. Vestavěný kodér JPEG, MPEG-4 a H.264. Kamery jsou osazeny CMOS čipem typu „Exmor™“.

**SNC-CH120** je stacionární kamera ve standardním provedení

**SNC-DH120** je stacionární kamera v kupolovém provedení

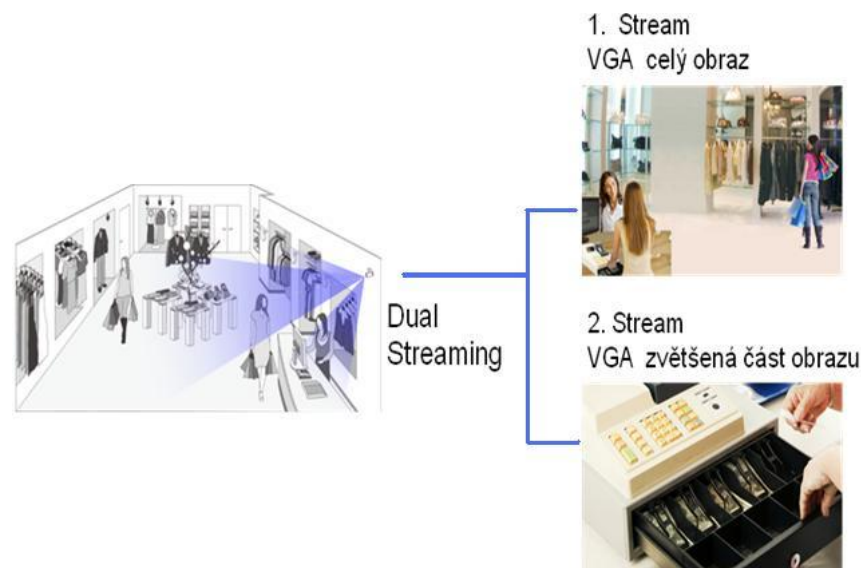
**SNC-DH120T** je stacionární kamera v kupolovém **antivandal** provedení

#### Vybrané základní vlastnosti kamer:

- Vysoké rozlišení HD 1280x1024 pixel, rozlišení 1280x720 pixel při rychlosti 30 snímků / sec
- „Exmor“ CMOS čip s vysokou citlivostí
- Redukce šumu
- DEPA technologie pro detekci pohybu v obraze
- Rychlá a snadná montáž a demontáž
- Funkce Easy Focus, pro automatické doostření, obrazu přímo ze setup menu
- Napájení PoE
- Tři formáty kódování H.264, MPEG-4 a JPEG
- Otevřená platforma ONVIF
- Funkce „Stream Squared“ umožňující přenášet dva nezávislé výřezy z celkového záběru ve formátu 4:3 a rozlišení SD
- Ke kamerám je zdarma dodáván záznamový software RSM Ad ve verzi Lite


**SNC-CH120**

#### Funkce **Stream Squared**


**SNC-DH120**

**SNC-DH120T**


<b>Technické parametry</b>			
<b>Kamera</b>	<b>SNC-CH120</b>	<b>SNC-DH120</b>	<b>SNC-DH120T</b>
* Snímací prvek	1/3" progressive scan HD CMOS Exmor		
* Funkce den / noc	Ano		
* Minimální osvětlení	0,5 lx / 0,3 lx – ČB (F 1,2 / AGC 42dB / 50 IRE)		
* Počet efektivních pixelů HxV	1,4 Megapixely (1329 x 1049)		
* Rychlost elektronické závěrky	1 až 1/10.000 s		
* Řízení zisku	Auto		
* Řízení expozice	Auto, kompenzace EV, auto slow shutter		
* Režim vyvážení bílé	Auto (ATW , ATW – PRO), na stisk WB, ruční nebo přednastavení		
* Objektiv / Zoom	Varifocal / 2,9x		
* Ohnisko objektivu	2,8 – 8 mm	3,1 – 8,9 mm	
* Horizontální úhel záběru	96,5 – 33,9°	85,4 – 31,2°	
* Min. vzdálenost od objektu	300 mm		
* Redukce šumu	Ano		
<b>Obraz</b>			
* Formát kódování	1280x1024, 1280x960, 1280x800, 1280x720, 1024x768, 1024x576, 800x480, 768x576, 720x576, 720x480, 704x576, 640x480, 640x368, 384x288, 320x240, 320x192 (H.264, MPEG-4, JPEG)		
* Formát komprese	H.264, MPEG-4, JPEG		
* Počet streamů	Dual streaming (s funkcí Stream Squared)		
* Počet obrázků maximální	H.264: 30 fps (1280x720), 20 fps (1280x1024) MPEG-4: 30 fps (1280x720), 25 fps (1280x1024) JPEG: 30 fps (1280x1024)		
<b>Analýza obrazu</b>			
* Inteligentní detekce pohybu	Ano		
<b>Síťové připojení</b>			
* Protokoly	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, http, https, FTP ( pouze client), SMTP, DHCP, DNS, NTP, RTP / RTCP, RTSP, SNMP (MIB-2)		
* Počet klientů	5		
* Otevřená platforma ONVIF	Ano		
* Ověřování	IEEE802.1X		
<b>Analogový výstup obrazu</b>			
* Signálový systém	NTSC / PAL		
<b>Rozhraní</b>			
* Ethernet	10BASE-100BASE-TX (RJ-45)		
* Analogový výstup obrazu	1x MiniJack		
* Senzorové / poplachové vstupy	1x vstup / 1x výstup	-	1x vstup / 1x výstup
<b>Všeobecně</b>			
* Hmotnost	550 g	715 g	945 g
* Rozměry	72x63x145 (197) mm (s objektivem)	Ø 140x118 mm	Ø 140x119 mm
* Napájení	PoE (IEEE802.3af)		
* Příkon	5 W max	6 W max	
* Pracovní teplota	-10 až +50°C – start při min 0°C		
* Skladovací teplota	-20 až +60°C		
* Antivandal provedení	-		IK10
<b>Systémové požadavky</b>			
* Operační systém	Microsoft Windows XP, Windows Vista (32-bit), Windows 7 (32-bit)		
* Procesor	CPU: Intel Core2 Duo, 2 GHz nebo vyšší		
* Paměť	1 GB nebo více		
* Internetový prohlížeč	Microsoft Internet Explorer Ver. 6.0, Ver. 7.0, Ver. 8.0 Firefox Ver. 3.5 (pouze Plug-in free viewer) Safari Ver. 4.0 (pouze Plug-in free viewer) Google Chrome Ver 4.0 (pouze Plug-in free viewer)		