

SNC-ER585

PANORAMATICKÁ IP KAMERA S FULL-HD ROZLIŠENÍM

Rychlá panoramatická IP kamera SONY s Full-HD rozlišením.
Ve venkovním antivandal provedení (IP66, IK10),
možností nepřetržitého otáčení 360° a 30x optickým zoomem.


Základní vlastnosti kamery:

- Snímací prvek 1/2,8" Exmor CMOS
- Full-HD 1080p rozlišení a 30 fps
- 30x optický a 12x digitální zoom (celkem 360x)
- Vysokorychlostní panoramatická hlavice s nepřetržitým otáčením 360° a možnost naklápění až 210°
- Formáty kódování JPEG, MPEG-4 a H.264 a duální stream
- Režim den / noc
- Minimální osvětlení 0,3 lx v režimu noc
- Redukce šumu, stabilizátor obrazu, funkce Wide-D pro zvýšení dynamiky obrazu až na 86 dB
- Pokročilá detekce pohybu a inteligentní alarmové funkce DEPA
- Velký rozsah pracovních teplot -40°C až +60°C
- Slot na SD kartu pro lokální záznam obrazu
- SmartPhone Viewer pro správu kamery z chytrých telefonů
- Platforma ONVIF
- Venkovní provedení (IP66) a antivandal provedení (IK10)
- Napájení 24V AC



Naklápění hlavice o 210°

Wide-D technologie

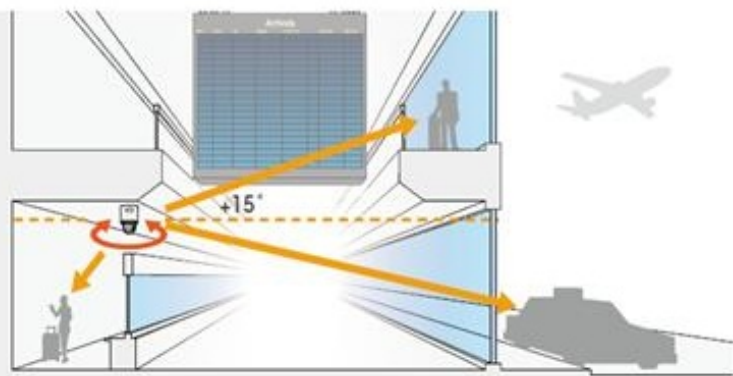

DynaView



(simulated images)



Váš dodavatel průmyslové televize SONY

Technické parametry:	SNC-ER585
* Snímací prvek	1/2,8" Exmor CMOS
* Počet efektivních pixelů	3,27 megapixelů
* Minimální osvětlení	1,7 lx barevný, 0,3 lx ČB (50 IRE) 1,2 lx barevný, 0,18 lx ČB (30 IRE)
* Podmínky minimálního osvětlení	F1,6, závěrka 1/30s, AGC ON
* Dynamický rozsah	Teoretický 86 dB při zapnuté funkci DynaView
* Odstup signál / šum	Více než 50 dB
* Řízení zisku	Auto / manual (-3 dB až +28 dB)
* Rychlost závěrky	1/1 s až 1/10.000s
* Synchronizace	Interní
* Řízení expozice	Auto, priorita clony, priorita závěrky, manuální
* Vyvážení bílé	Auto, Pokročilé auto, ATW, přednastavené, one-push, manuální
* Objektiv	Auto focus, zoom, f = 4,3 – 129 mm
* Rozsah zoomu	Optický 30x, digitální 12x (celkový 360x)
* Horizontální úhel záběru	59,5° – 2,1°
* Minimální zaostřovací vzdálenost	300 – 1200 mm
* Úhel otáčení / naklání	360° nekonečné otáčení / 210°
* Rychlost otáčení / naklání	Max. 300°/s / max. 300°/s
* Počet prepozic	256
* Počet pochůzek	5
* Funkce den / noc	Ano
* Wide-D	Ano (DynaView)
* Redukce šumu	Ano
* Stabilizátor obrazu	Ano
* Formát kódování	1920x1080, 1680x1056, 1280x1024, 1440x912, 1280x960, 1376x768, 1280x800, 1280x720, 1024x768, 1024x576, 800x600, 800x480, 768x576, 720x576, 720x480, 704x576, 640x480, 640x368, 384x288, 320x240, 320x192
* Formát komprese	JPEG, MPEG-4, H.264 / dual stream
* Maximální počet snímků	30 fps H.264 (1920x1080), MPEG-4 a JPEG (1440x912)
* Audio formát komprese	G.711 / G.726
* Inteligentní detekce pohybu	Ano (DEPA)
* Protokoly	IPv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP, SNMP (MIB-2)
* ONVIF platforma	Ano (profil S)
* Počet klientů	5
* Ověřování	IEEE802.1X
* Výstup audio line	1x MiniJack (max 1Vrms)
* Vstup mikrofonu	1x MiniJack
* Ethernet	10BASE-T / 100BASE-TX(RJ-45)
* Senzorové / poplachové vstupy	2x / 1x 24V AC / DC, 1A
* Slot na SD kartu	1x
* Podporovaný operační systém	Windows XP (32-bit) Professional, Vista (32-bit) Ultimate / Business, 7 (32/64-bit) Ultimate / Professional
* Webový prohlížeč	Microsoft IE (ver. 7.0, 8.0, 9.0), Firefox (ver. 3.5) – Plug-in free viewer, Safari (ver. 4.0) – Plug-in free viewer, Google Chrome (ver. 4.0) – Plug-in free viewer
* Napájení a příkon	AC 24V / 26W max, 76W max (při zapnutém vyhřívání)
* Pracovní / skladovací teplota	-40 až +60°C / -20 až +60°C
* Pracovní / skladovací vlhkost	20 až 80 % / 20 až 95 %
* Antivandal provedení	Ano (IK10)
* Venkovní provedení	Ano (IP66)
* Hmotnost	4,3 kg
* Rozměry	ø 222 x 324,1 mm
* Bezpečnostní předpisy	JATE Technical standard (LAN), UL2044, IEC60950-1 (CB), VCCI (Class A), FCC (Class A), IC (Class A), Emission: EN55022 (Class A) + EN50130-4, Immunity: EN55022 (Class A) + EN55024, Emission: AS/NZS CISPR22 (Class A), C-Tick Class A, Russia GOST-R, KCC