


# SONY CCD ČERNOBÍLÁ SSC-M183CE -M188CE TELEVIZNÍ KAMERA SSC-M383CE -M388CE

- 1/3 Interline Transfer Super HAD CCD  
SSC-M183CE a SSC-M188CE
- 1/3 Interline Transfer Exwave HAD CCD  
SSC-M383CE a SSC-M388CE
- Vysoká citlivost 0,06 lx při F 1,2 (50 IRE)
- Velká horizontální rozlišovací schopnost  
>380 TVř. SSC-M183CE a SSC-M188CE  
>570 TVř. SSC-M383CE a SSC-M388CE
- Automatické řízení kompenzace protisvětla BLC
- Možno použít objektivu manual,  
autoiris DC servo nebo video servo
- Odstup signál / šum >50 dB při vypnutém AGC
- Všechny typy kamer mají možnost vertikální  
synchronizace síťovým kmitočtem
- Digitální řízení elektronické závěrky v rozsahu  
1/50 až 1/100 000 sec.
- Objektivový závit CS

- Závitový otvor pro upevnění kamery na stativ

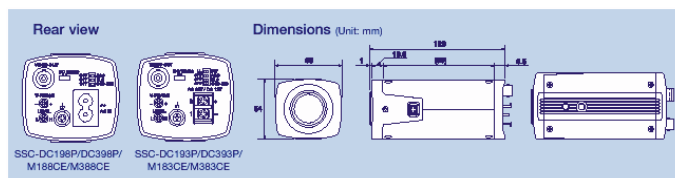

Technické parametry:	SSC-M183CE/SSC-M188CE	SSC-M383CE/SSC-M388CE
* Snímací prvek	1/3" Interline Transfer Super HAD CCD	1/3" Interline Transfer Exwave HAD CCD
* Počet bodů	500 (H) x 582 (V)	752 (H) x 582 (V)
* Velikost čipu	1/3" formát 4,8 x 3,6 mm	
* Horizontální rozlišení	380 TV řádek	570 TV řádek
* Signálový systém	CCIR standard	
* Rozkladový systém	625 řádků, 25 snímků, prokládání 2:1	
* Synchronizace	Interní / AC line-lock 50 Hz AC line-lock 50 Hz	(SC-M183CE/SSC-M383CE) (SC-M188CE/SSC-M388CE)
* Nastavení fáze	žádné / V-fáze (±90°)	
* Minimální osvětlení	0,06 lx při F1,2 (50 IRE) AGC ON, TURBO	0,07 lx při F1,2 (50 IRE) AGC ON, TURBO
* Automatické řízení zisku	AGC vypínatelné	
* Elektronická závěrka	vypínatelná 1/50 až 1/100 000 s	
* Kompenzace protisvětla	BLC vypínatelná	
* Odstup signál / šum	>50 dB (AGC vypnuto)	
* Výstup video / konektor	1 Vřš / 75 Ω / BNC	
* Autoiris objektiv	DC servo nebo video servo	
* Objektivový závit	CS	
* Rozměry (Š x V x D)	60 x 54 x 120 mm	
* Pracovní teplota	-10 až +50°C	
* Napájení	DC 12 V nebo AC 24 V - SSC-M183CE a SSC-M383CE síťové 230 V / 50 Hz - SSC-M188CE a SSC-M388CE	
* Příkon	2,5 W	2,6 W
* Hmotnost	360 g - SSC-M183CE a SSC-M-383CE 390 g - SSC-M188CE a SSC-M-388CE	
* Příslušenství	Krytka objímky objektivu (1) Návod k obsluze (1)	